


常州双杰电子有限公司

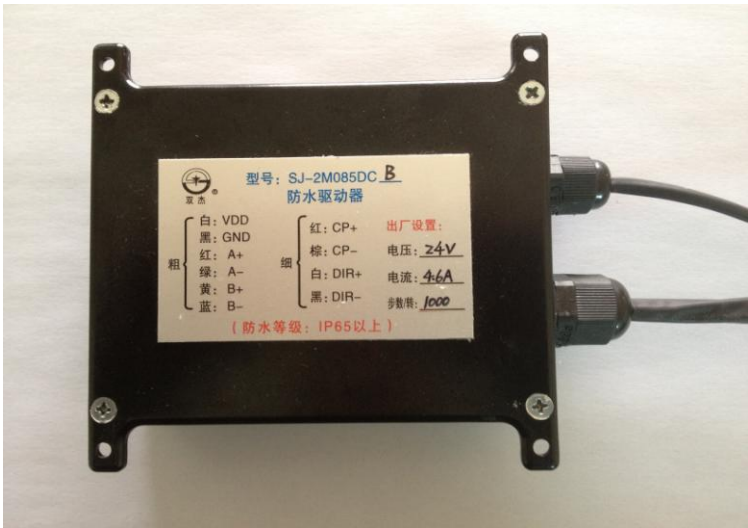

概述

SJ-2M085DCB 是我公司利用正弦波控制技术最新研发出的高性能、高可靠的防水步进电机驱动器，能适应各种恶劣的工作环境！矩频曲线平滑，全正弦波输出，明显抑制电机震动和噪音，可配合国内外各种品牌外径为 57，85BYG 的 4 线，6 线及 8 线二相混合式步进电机使用。

注意：本驱动器出厂前已根据客户要求设定了相关参数，请勿打开驱动器壳，否则出现质量问题本公司不负责维修。若需要改动相关出厂参数，请与本公司售后联系！

特点

- ◆宽电压范围 DC24V-DC70V/4A 直流供电；
- ◆高达 28 种细分(步数)可选，最大步数 60000 脉冲/转；
- ◆最大输出电流峰值为 6.0A,16 档电流值可选；
- ◆具有过热、过流、过压、欠压、错相保护功能；
- ◆低速防抖，低发热量，超低噪音；
- ◆单/双脉冲可设定,出厂设置为单脉冲方式；
- ◆自动半流功能，可降低电机、驱动的温升；
- ◆出厂时已设置：电压、电流、步数/转 (请看驱动器面板说明)。
- ◆防水等级：IP65 以上！

性能指标

电气性能（环境温度 Tj=25℃时）


供电电源	DC24V-70V/4A（一般选为 DC24V-60V 之间）
输出电流	峰值 6A/相(Max)(电流可由内部拔码开关设定)
绝缘电阻	在常温下 > 500MΩ
绝缘强度	在常温常压下 0.5KV，1 分钟

使用环境参数（IP65 以上）

冷却方式	自然风冷（推荐使用强制风冷）
工作温度	-30℃～+65℃
保存温度	-40℃～+85℃
外形尺寸	120*119*35
重量	约 0.4Kg

常州双杰电子有限公司

◆ 外形尺寸图 [单位: mm]

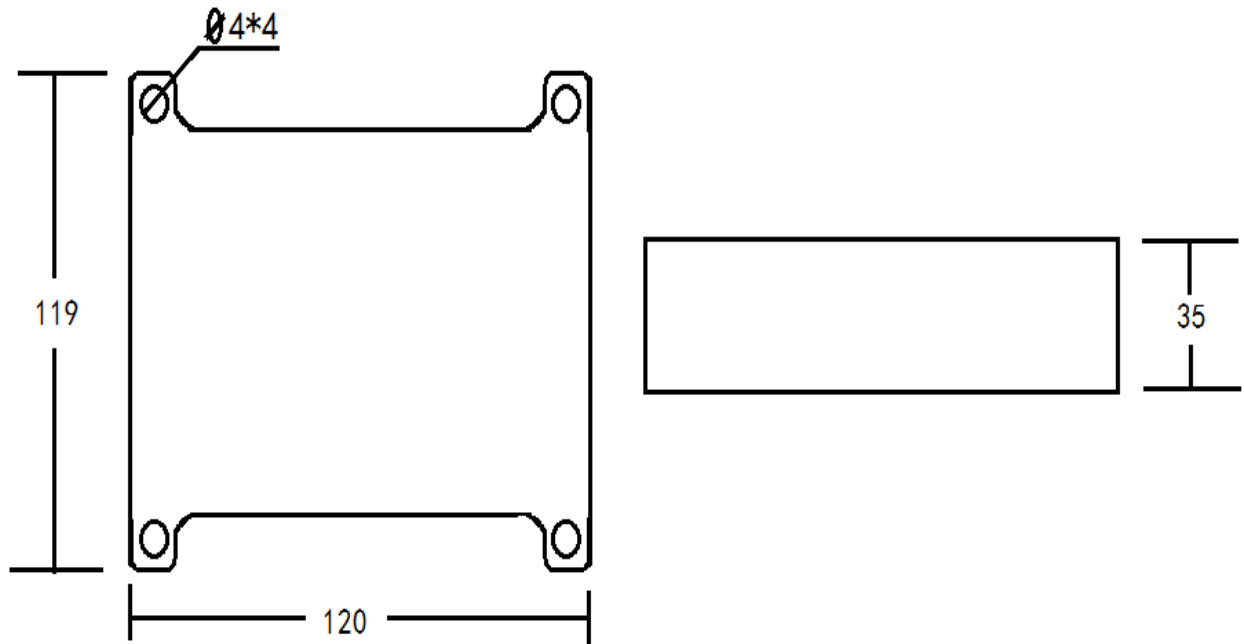

单位名称: 常州双杰电子有限公司
地址: 江苏省常州市戚墅堰区芳渚村 360 号
开户行: 中行戚墅堰支行
帐号: 5235 5820 0793
税号: 320400718642125
电话: 0519-88352577 88359735
传真: 0519-88352858
Http: //www.czshuangjie.com